

nomo®

INFORMATION


simalube®

Nomo erbjuder tillsammans med simatec simalube® smörjmedelspatroner

Simalube smörjmedelspatroner portionerar automatisk vald mängd smörjmedel till lager, kedjor mm. Idealiskt för svåråtkomliga och farliga platser. Simalube sparar arbetstid och minskar lagerhaverier med dyra driftsstopp som följd. Patronen drivs med en gasampull och förser enheten med smörjmedel 24 timmar om dygnet under 1 till 12 månader. Utanpåliggande metallhylsa finns som skydd för ruffa utomhusmiljöer eller andra krävande platser.



simatec
smart technologies

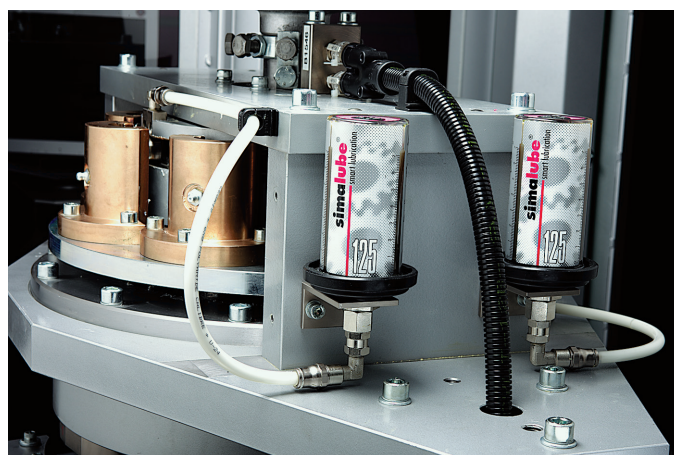

Nomo Kullager AB
order@nomo.se
www.nomo.se

STOCKHOLM
Box 510
SE-183 25 TÄBY
Tel: +46 (0)10-150 16 60

GÖTEBORG
Backa Bergögata 14
SE-422 46 HISINGS BACKA
Tel: +46 (0)10-150 16 60

MALMÖ
Box 9030
SE-200 39 MALMÖ
Tel: +46 (0)10-150 16 60

AVESTA
Koppardalsvägen 8
SE-774 41 AVESTA
Tel: +46 (0)226-146 46

BORLÄNGE
Cirkelgatan 18
SE-781 72 BORLÄNGE
Tel: +46 (0)243-22 99 43

GÄLLIVARE
Borrvägen 12
SE-982 38 GÄLLIVARE
Tel: +46 (0)70-575 08 66

Tillförlitlig smörjning över tid som klarar aggressiva miljöer och översköljning

Automatisk smörjning - många fördelar:

Automatiserad, pålitlig och kontinuerlig smörjning spar arbetstid vid smörjpunkter som tex lagerhus, elmotorer, kedjor, kompressorer, fläktar, pumpar, ventiler, transportörer mm.

Minska kostnaderna och öka driftsäkerheten och livslängden på maskiner och utrustning med simalube®. Utan regelbunden smörjning slits lagringar och andra maskindelar i snabb takt. Kontinuerlig smörjning är därför av yttersta vikt.

simalubes smörjautomat är idealisk för applicering av smörjmedel på svåråtkomliga ställen samt för utomhusbruk. Även utsatta smörjpunkter smörjs automatiskt och tillförlitligt.

Det finns ingen risk att enskilda smörjställen glöms bort. Man behöver inte längre hålla på med regelbunden manuell smörjning med fettsprutor och kan istället arbeta med förebyggande underhåll på andra områden.

Fördelarna med simalube® smörjsystem:

- Pålitlighet: efter installationen förses smörjpunkterna kontinuerligt med smörjmedel
- Flexibilitet: appliceringsperioderna kan justeras från 1-12 månader
- Inställningarna kan ändras när som helst
- Automaten kan slås av och slås på igen
- Automaterna är påfyllningsbara
- Kommer i fyra olika storlekar: 30, 60, 125 och 250 ml
- Det transparenta höljet gör det möjligt att övervaka processen när som helst (för kvantitetskontroll)
- Kan installeras i de minsta utrymmen
- Det hermetiskt slutna systemet hindrar smuts från att tränga in (IP68)
- Enkelt och miljövänligt avfall (100% återvinningsbar)
- Stort och användarvänligt utbud av tillbehör



Tillgängliga smörjmedel som standard:

Nr.	Smörjmedel	Temperaturområde °C	Basolja	Förtjockare	DIN 51502
SL01	Allroundfett	-30 / +120°C	Mineralolja	Li/Ca	KP2K-30
SL02	Allroundfett med MoS2	-25 / +130°C	Mineralolja	Li	KPF2K-20
SL04	Högtemperaturfett	-20 / +160°C	Mineralolja	Be	K2P-20
SL06	Flytfett	-20 / +120°C	Mineralolja	Li/Ca	GP0G-20
SL09	Biologiskt nedbrytbart fett	-20 / +80/100°C	Esterolja	Li/Ca	KPE2G-20
SL10	Livsmedelsgodkänt	-30 / +140°C	Syntetisk	Al/Comp.	KPHC2N-30
SL14	Kedjeolja	-10 / +90°C	Mineralolja		CGLP68
SL15	Kedjeolja högtemperatur	-30 / +250°C	Syntetisk		CGLPE220-320
SL16	Maskinolja	-20 / +100°C	Mineralolja		CL68, HL68
SL18	Livsmedelsgodkänd olja	-15 / +150°C	Syntetisk		CLPHC220
SL19	Biologiskt nedbrytbar olja	-15 / +100°C	Esterolja		
SL24	Allroundfett med EP	-30 / +140°C	Mineralolja	Li/Comp.	KP2N-30
SL25	Högtemperaturfett	-30 / +150°C	Mineralolja	Polyurea	KP2R-25
SL26	Högprestandafett grease	-20 / +150°C	Mineralolja	Ca/Comp.	KP1,5N-20