


nommo®

INFORMATION

Quick-Flex®

Säkra kopplingar från Timken

Timken erbjuder sedan länge ett brett urval av transmissionsprodukter. Med den innovativt utvecklade elastiska kopplingen Quick-Flex® erbjuder vi nu industrin en flexibel underhållsfri kopplingslösning med en säkerhet och kapacitet som överträffar det mesta.

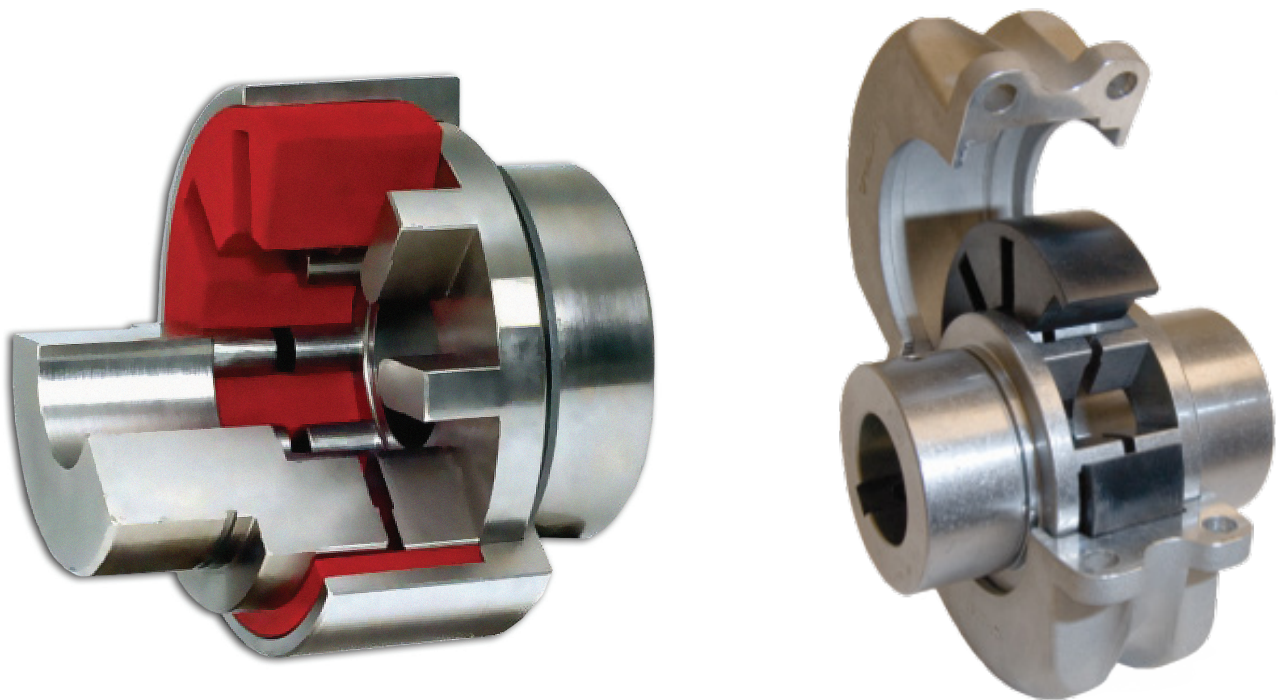

TIMKEN



Nomo Kullager AB
order@nomo.se
www.nomo.se

STOCKHOLM
Box 510
SE-183 25 TÄBY
Tel: +46 (0)10-150 16 60

GÖTEBORG
Backa Bergögata 14
SE-422 46 HISINGS BACKA
Tel: +46 (0)10-150 16 60

MALMÖ
Box 9030
SE-200 39 MALMÖ
Tel: +46 (0)10-150 16 60

AVESTA
Koppardalsvägen 8
SE-774 41 AVESTA
Tel: +46 (0)226-146 46

BORLÄNGE
Cirkelgatan 18
SE-781 72 BORLÄNGE
Tel: +46 (0)243-22 99 43

GÄLLIVARE
Borrvägen 12
SE-982 38 GÄLLIVARE
Tel: +46 (0)70-575 08 66

Skyddar växlar, axlar, lager och motorer på båda sidorna

Tuffa driftsförhållanden och haverier leder ofta till stora skador och besvärliga driftsstopp. Timkens axelkopplingar Quick-Flex® ger skydd med flera kopplingsalternativ samt alternativa låsringar som förhöjer skyddet mot haveri i alla enheter.

Klarar uppriktningsfel

Utan en väl uppriktad drift så ökar risken för haveri och livslängden minskar. Timkens nya kopplingar klarar upp till 2 graders vinkelfel tack vare polymerelementet.

Ingen metallkontakt!

Industrin är idag beroende av att maskinernas linjer fungerar optimalt, speciellt i krävande miljöer. Där behövs robusta och pålitliga komponenter. Timken® koppling Quick-Flex® tillverkas i USA och är framtagen för dessa krav. Det är en mycket robust och genomtänkt koppling med smarta detaljer. Kopplingsementen är tillverkade i beständig polymer.

En bättre produkt

Quick-Flex® klarar både betydligt högre moment och axelhålsstorlek än konkurrerande produkter.

Helt frigående kopplingsnav i drift som därför inte överför skador vid ett haveri.

Snabba byten av kopplingsement då ingen maskinkomponent behöver demonteras.

Det elastiska kopplingsementet minskar vibrationer och stötbelastningar.

Ingen uppriktning behövs efter första montaget.

Helt smörjfri. Minimalt underhåll.

Heltäckande sortiment från 25 mm till 286 mm axeldiameter.

Kopplingsement i olika hårdheter och tåligheter beroende på momentöverföring, varvtal, temperatur mm.

Olika låsringar i stål och aluminium för olika driftsparametrar.

Kontakta oss och låt våra tekniker analysera DIN drift teknik@nomo.se 08-630 28 00

